


COMPRESORES INDUSTRIALES

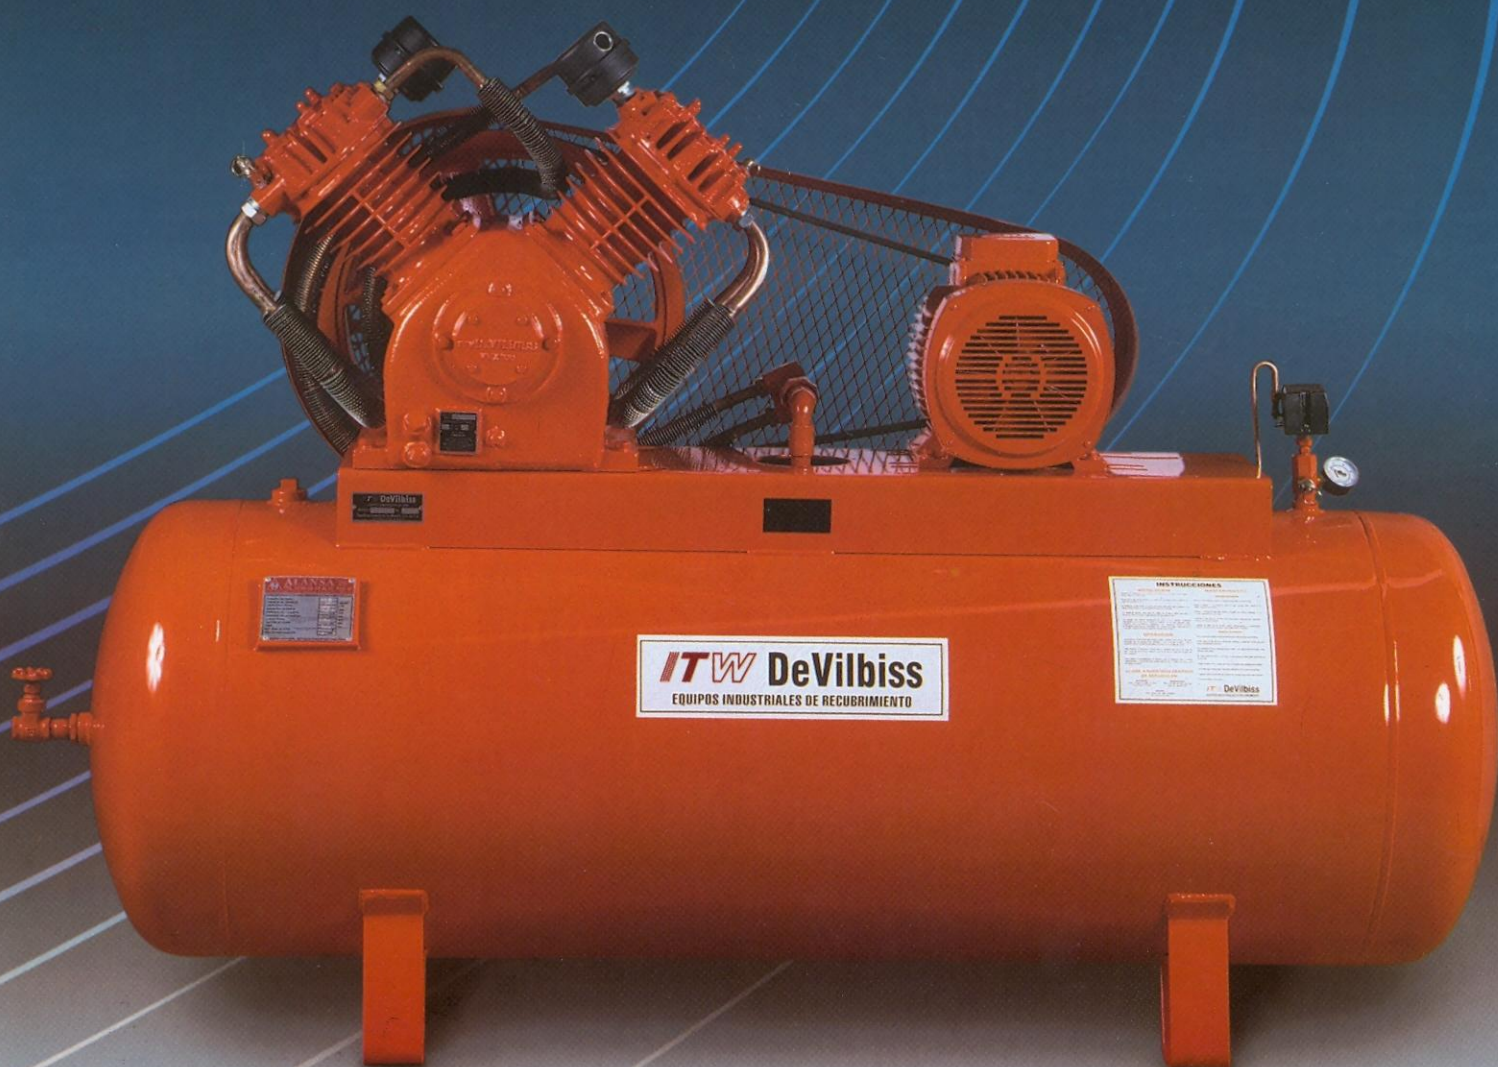

Desde: 1.5 C.F.
hasta: 25 C.F.


ITW DEVILBISS

CABEZAS SOLAS

Cabeza Modelo	Número de Pistones	Diámetro del Pistón en mm.		Carrera en mm.	C.F.	R.P.M.	Peso Kgs.	Dimensiones en mm.		
		Baja Presión	Alta Presión					A	B	C
44642-801	2	82.55	44.45	76.20	1.5, 2, 3	300-900	73	540	382	410
44643-801	2	114.30	63.50	101.60	3, 5, 7.5	300-750	118	665	508	475
445-522	4	114.30	63.50	101.60	7.5, 10, 15, 20, 25	300-900	246	665	700	545



Compresores de dos etapas montados sobre tanque o sobre base

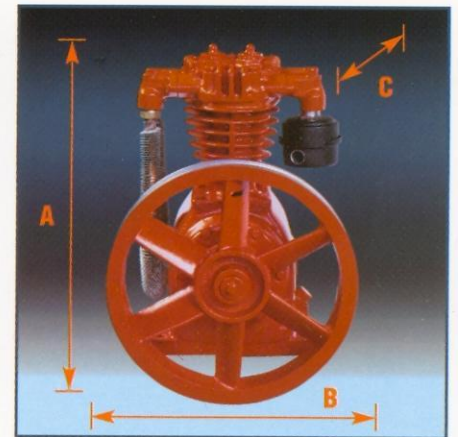


44642-801



44643-801



Compresor de 25 HP con dos cabezales montado sobre base.
Tanque de almacenamiento de aire de 1,000 litros.
(el tanque se vende por separado)

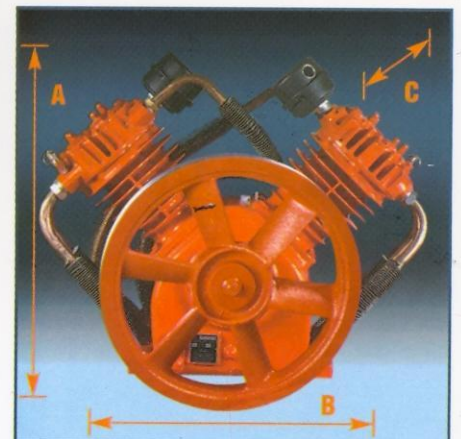

445-522

TRIFASICOS

MONTADOS SOBRE TANQUE

Compresor Modelo	C.F.	Cabeza	R.P.M.	Presión		Desplazamiento			*Entrega efectiva a nivel del mar			Tanques Litros	Dimensiones en mm			Peso Kgs.
				Kgs/cm ²	L.P.C.	Mt ³ /H.	P.C.M.	Lts/min.	Mt ³ /H.	P.C.M.	Lts/min.		Largo	Ancho	Altura	
TAM-5040	1.5	44642-801	433	12.30	175	13.14	7.73	218.83	9.86	5.80	164.19	220	1320	600	1145	215
TAN-5040	2	44642-801	554	12.30	175	17.13	10.08	285.36	12.88	7.58	214.58	220	1320	600	1145	227
TAN-1-5040	3	44642-801	796	12.30	175	21.93	12.90	365.19	16.43	9.67	273.75	220	1320	600	1145	230
TDP-5060	5	44643-801	711	8.80	125	43.86	25.80	730.40	34.29	20.20	572.06	500	2000	630	1405	410
TAP-5060	5	44643-801	619	12.30	175	40.03	23.90	676.60	30.73	18.10	512.59	500	2000	630	1405	410
TDS-5060	7.5	44643-801	891	8.80	125	55.25	32.50	920.08	38.32	25.27	639.18	500	2000	630	1405	414
TAS-5060	7.5	44643-801	812	12.30	175	50.15	29.50	835.15	37.95	22.35	632.95	500	2000	630	1405	414
VDT-5060	10	445-522	708	8.80	125	90.75	53.38	1511.19	71.40	42.00	1189.02	500	2000	660	1425	601
VAT-5060	10	445-522	569	12.30	175	81.36	47.86	1354.92	63.92	37.60	1064.46	500	2000	660	1425	601
VDV-5060	15	445-522	837	8.80	125	112.66	66.27	1876.10	85.17	50.10	1418.33	500	2000	660	1425	630
TAP-5050-V	5	44642-801	1200	12.30	175	36.36	21.40	606.00	27.27	16.05	454.50	300	850	800	1900	350

MONTADOS SOBRE BASE

Compresor Modelo	C.F.	Cabeza	R.P.M.	Presión		Desplazamiento			*Entrega efectiva a nivel del mar			Dimensiones en mm.			Peso Kgs.
				Kgs/cm ²	L.P.C.	Mt ³ /H.	P.C.M.	Lts/min.	Mt ³ /H.	P.C.M.	Lts/min.	Largo	Ancho	Altura	
TAM-5000	1.5	44642-801	433	12.30	175	13.14	7.73	218.83	9.86	5.80	164.19	838	476	574	159
TAN-5000	2	44642-801	554	12.30	175	17.13	10.08	285.36	12.88	7.58	214.58	838	476	574	197
TAN-1-5000	3	44642-801	796	12.30	175	21.93	12.90	365.19	16.43	9.67	273.75	838	476	574	201
TDP-5000	5	44643-801	711	8.80	125	43.86	25.80	730.39	34.34	20.20	571.86	1219	514	669	233
TAP-5000	5	44643-801	619	12.30	175	40.63	23.90	676.60	31.45	18.50	523.73	1219	514	669	233
TDS-5000	7.5	44643-801	891	8.80	125	55.25	32.50	920.08	38.32	25.27	639.18	1219	514	669	256
VDT-5000	10	445-522	708	8.80	125	90.75	53.38	1511.19	71.40	42.00	1189.02	1340	665	688	431
VAT-5000	10	445-522	569	12.30	175	81.36	47.86	1354.92	63.92	37.60	1064.46	1340	665	688	431
VDV-5000	15	445-522	837	8.80	125	112.66	66.27	1876.10	85.77	50.10	1418.33	1340	665	688	453
•VDW-5000	20	(2)445-522	708	8.80	125	182.58	107.40	3040.49	143.48	84.40	2389.36	2260	755	688	757
•VDX-5000	25	(2)445-522	834	8.80	125	219.30	129.00	3651.99	166.60	98.00	2774.38	2260	755	688	771
•VAX-5000	25	(2)445-522	764	12.30	175	200.26	117.80	3334.92	153.00	90.00	2547.90	2260	755	688	771

* Disminuya el 10% por cada 1000 metros de altura sobre el nivel del mar.

